Призма-3-10/60

Схема подключений - электрических соединений (монтажная)

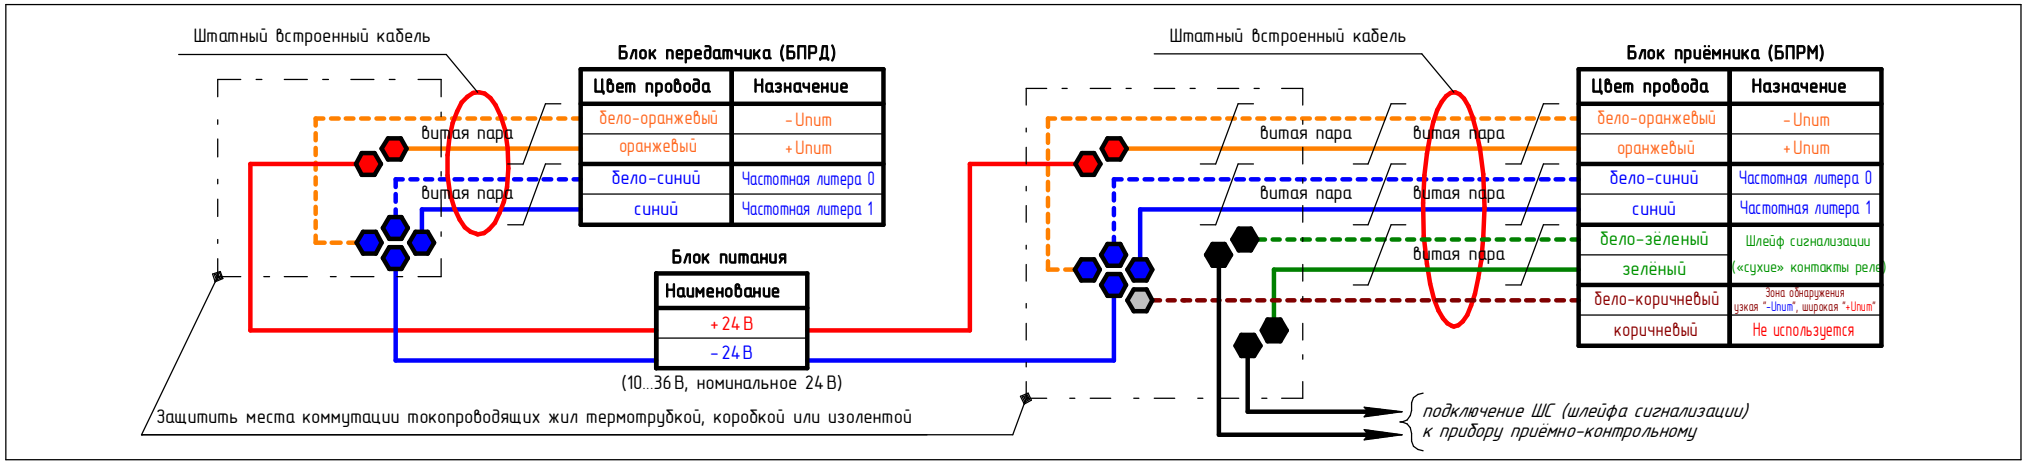

Включение «нулевой» частотной литеры (00)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

1 / 0

Блок передатчика/приёмника

Цвет провода	Назначение
бело-синий	Частотная литера 0
синий	Частотная литера 1

Включение «первой» частотной литеры (01)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

1 / 0

Блок передатчика/приёмника

Цвет провода	Назначение
бело-синий	Частотная литера 0
синий	Частотная литера 1

Включение «второй» частотной литеры (10)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

1 / 0

Блок передатчика/приёмника

Цвет провода	Назначение
бело-синий	Частотная литера 0
синий	Частотная литера 1

Включение «третьей» частотной литеры (11)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

1 / 0

Блок передатчика/приёмника

Цвет провода	Назначение
бело-синий	Частотная литера 0
синий	Частотная литера 1

Включение "повышенной чувствительности" приёмника (БПРМ)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

Блок приёмника (БПРМ)

Цвет провода	Назначение
бело-коричневый	Зона обнаружения узкая "-Uпит", широкая "+Uпит"
коричневый	Не используется

Включение "пониженной чувствительности" приёмника (БПРМ)

Блок питания

Наименование
+ 24 В
- 24 В

Блок приёмника (БПРМ)

Цвет провода	Назначение
бело-коричневый	Зона обнаружения узкая "-Uпит", широкая "+Uпит"
коричневый	Не используется

1. Выполнить подключение блоков извещателя (БПРД и БПРМ) к источнику электропитания в соответствии со схемой подключений.
2. Выбрать и подключить одну из четырех частотных литер для блоков извещателя (БПРД и БПРМ) в соответствии с таблицей. Совпадение частотных литер в блоках извещателя (БПРД и БПРМ) одного комплекта обязательно!
3. Выполнить подключение блока приемника (БПРМ) извещателя к шлейфу сигнализации в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор приёмно-контрольный. При выборе значения оконечного сопротивления Rок необходимо учитывать сопротивление линий связи шлейфа сигнализации Rшс, особенно при небольших номиналах Rок.

Внимание! *Подключение ШС выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор приёмно-контрольный.*

Способ коммутации токопроводящих жил (скрутка, пайка, клеммные соединения)